




Profesjonalne systemy wentylacji przenośnej

Bezpieczeństwo pracy

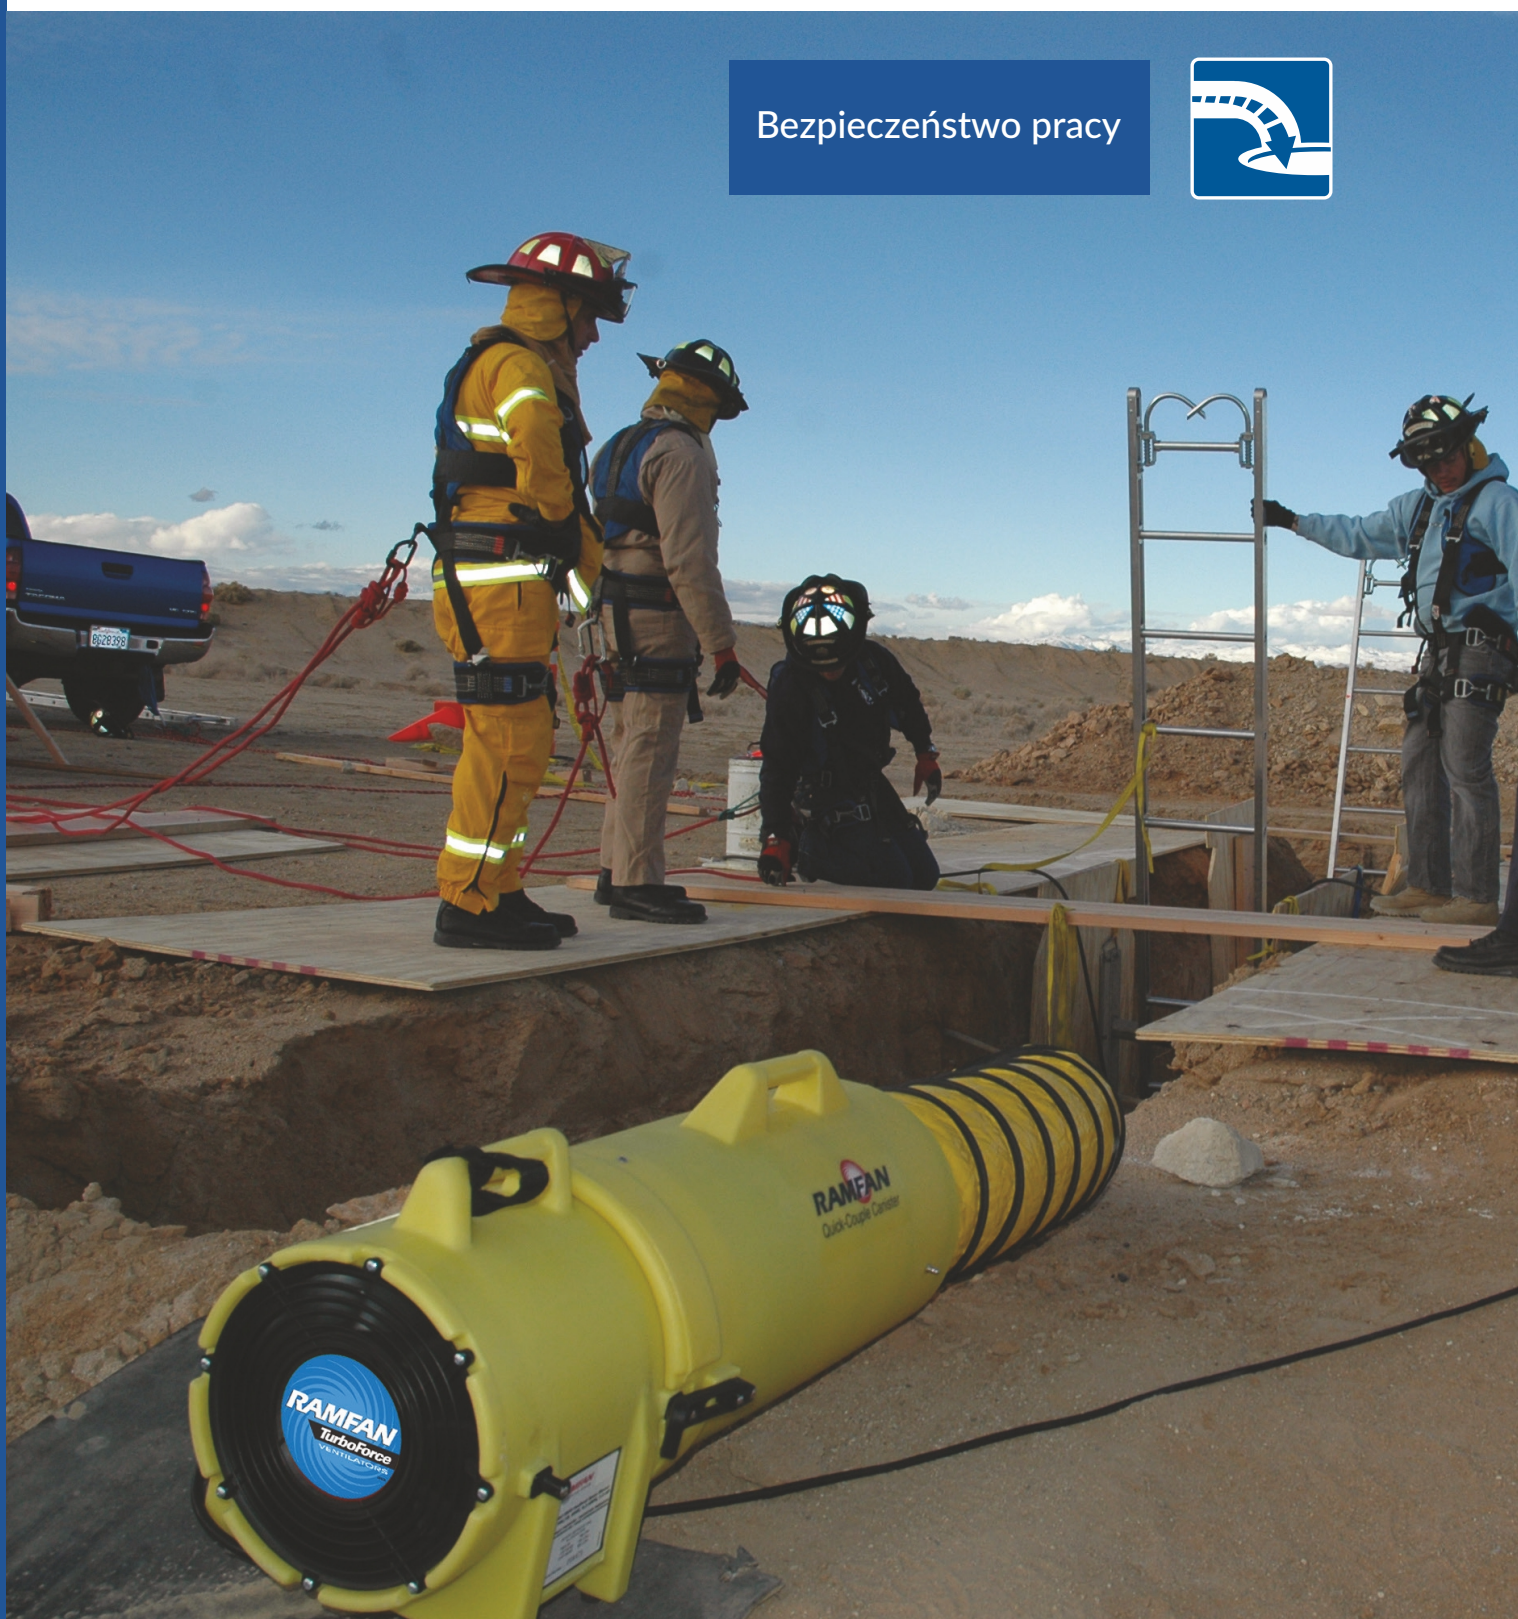

Euramco Safety

Producent przenośnych wentylatorów RAMFAN



UB20 20cm Wentylator ssąco-tłoczący *Mocny, kompaktowy i lekki*

Wentylator wysokiej wydajności UB20 jest sercem każdego systemu wentylacji RAMFAN. Seria UB jest idealnym wyborem do uniwersalnych zastosowań, przy ograniczonej przestrzeni oraz utrudnionej wentylacji. Zapewnia najwyższy przepływ powietrza w swojej klasie.

Certyfikat CSA P/N EM-F.33-115/230VSS



Zasilanie	Silnik	Swobodny przepływ	Waga
230V, 50/60Hz AC	0.33KM	1,392 m ³ /h	9 kg
12V DC	0.25KM	1,465 m ³ /h	5 kg

Zestaw UB20 12V DC - Akumulator i ładowarka

12V DC z podwójną regulacją prędkości

Zestaw zasilający o przedłużonej żywotności, z podwójną regulacją prędkości: HIGH-LOW. Regulacja poboru prądu pozwala na wydłużenie czasu pracy na baterii do 10 h na ustawieniu LOW i 2.5 h na opcji HIGH. Wentylator UB20 może być zasilany z akumulatora samochodowego, dzięki kablom będącym w komplecie. Wbudowana ładowarka umożliwia pełne naładowanie akumulatora w czasie 12 godzin.



Opis	Waga
Akumulator 12V DC z wbudowaną ładowarką	16 kg
Zestaw: Wentylator UB20 + akumulator 12V DC z wbudowaną ładowarką + pojemnik/adapter Quick-Couple™ + rękaw 4.6m	30 kg
Zestaw: Wentylator UB20 + akumulator 12V DC z wbudowaną ładowarką + pojemnik/adapter Quick-Couple™ + rękaw 7.6m	37 kg



UB20 Quick-Couple™ *Pojemnik/adapter na rękaw*

Zabezpiecza rękaw przed rozdarcie czy też przebicie. Zintegrowany z serią UB20 tak, aby umożliwić szybkie podłączenie rękawa do wentylatora UB20. Dostępny z rękawem 4.6m, lub 7.6m.



Opis	Waga
Pojemnik/adapter z rękawem 4.6m	7 kg
Pojemnik/adapter z rękawem 7.6m	11 kg
Pojemnik/adapter z rękawem antyelektrostatycznym 4.6m	7 kg
Pojemnik/adapter z rękawem antyelektrostatycznym 7.6m	11 kg

STANDARDOWE SYSTEMY

Opis	1 zgięcie 90°	Waga
Wentylator 230V AC + pojemnik/adapter + rękaw 4.6m	1,120 m ³ /h	16 kg
Wentylator 230V AC + pojemnik/adapter + rękaw 7.6m	1,025 m ³ /h	20 kg
Wentylator 12V DC + pojemnik/adapter + kable zasilające + rękaw 4.6m	1,181 m ³ /h	16 kg
Wentylator 12V DC + pojemnik/adapter + kable zasilające + rękaw 7.6m	1,080 m ³ /h	20 kg

SYSTEMY PRZECIWWYBUCHOWE

Opis	1 zgięcie 90°	Waga
Wentylator 230V AC + pojemnik/adapter + rękaw antyelektrostatyczny 4.6m	1,120 m ³ /h	16kg
Wentylator 230V AC + pojemnik/adapter + rękaw antyelektrostatyczny 7.6m	1,025 m ³ /h	20kg

UB20 Turbo-Couple™ *Rękaw dłuższy niż 15m?*

Złącze wentylatorów ssąco-tłoczących Turbo-Couple pozwala na łatwe, szeregowe połączenie dwóch lub więcej wentylatorów UB20.

Przepływ opracowanego dla UB20 rękawa o długości 7.6m zauważalnie spada, kiedy tłoczmy powietrze przez rękaw dłuższy niż 23m lub kiedy mamy dużą ilość zagięć rękawa. Długie, zakręcające odcinki rękawa, potrzebują znacznie większej mocy i ciśnienia, aby zapewnić wymaganą ilość powietrza.

Łącząc wentylatory UB20 można uzyskać parametry przepływów zwiększone proporcjonalnie do ilości użytych wentylatorów.



Opis	Waga
Złącze Turbo-Couple™	3 kg
2 wentylatory UB20 230V + złącze Turbo-Couple™	20 kg

System wentylacji UB20 M.E.D.™

Łącznik do włazów

Umożliwia pracownikom wejście i wyjście przez wąskie włazy studzienek podczas trwania wentylacji. Bez tego urządzenia, rękaw zasłaniałby przejście, uniemożliwiając szybkie wejście lub ewakuację. Świetnie dopasowany do serii wentylatorów UB, RAMFAN M.E.D.™ jest szybki w montażu, a obrotowe kolano ułatwia idealne ustawienie systemu w kanale. Wytrzymała konstrukcja z polietylenu jest odporna na obciążenia i urazy mechaniczne, dzięki czemu może służyć przez długie lata.

Opis	Waga
Zestaw: System M.E.D. + wentylator 230V + pojemnik/adapter Quick-Couple™ + rękaw 1.5m i 4.6m + kolanko obrotowe 90° + uniwersalne mocowanie	23 kg

UB20xx 20cm Przeciwwybuchowy wentylator ssąco-tłoczący

Idealny do pracy w warunkach podwyższonego ryzyka

Wentylator ssąco-tłoczący o najlepszej wydajności w swojej klasie, zasilany sieciowo. Silnik zamknięty w antystatycznej obudowie. Lekki i praktyczny, pozwala na pracę nawet w najbardziej wymagających warunkach. Ultra cichy - tylko 74 dB. Opcjonalnie w zestawie z pojemnikiem/adapterem na rękaw Quick-Couple.



Ex II 2 G Ex d e IIB T6 Gb

CE0539 Demko 09 ATEX 0926969X
IECEX UL 13.0062X

Zasilanie	Silnik	Swobodny przepływ	Waga
230V, 50/60Hz AC	0.25KM	1,392 m³/h	12 kg

UB30 30cm Wentylator ssąco-tłoczący

Podwójne napięcie/Podwójna częstotliwość

UB30 to po prostu najmocniejszy, najbardziej trwały, łatwy w utrzymaniu i uniwersalny wentylator w swojej klasie. Niezrównana wydajność, wszechstronność podwójnego napięcia i podwójnej częstotliwości, trwała, odporna obudowa polimerowa, turbo wirnik i możliwość ustawiania dmuchaw jednej na drugiej, czynią z niego wentylator nie do pobicia. Opcjonalnie reduktor do rękawa ø20cm.



Certyfikat CSA P/N EM-F.33-115/230VSS

CE c RU US (tylko silnik)

Zasilanie	Waga
230V, 50/60Hz AC	20 kg

PRZEPŁYW POWIETRZA @ 60Hz

Silnik	Swobodny przepływ	dł. rękawa	1 zgięcie 90°	2 zgięcia 90°
1KM	3,429 m³/h	4.6m	2,550 m³/h	2,340 m³/h



UB20 M.E.D.™ System

EFi50/EFi120/EFi150 40cm Wentylatory ssąco-tłoczące dużej mocy

Najmocniejszy strumień powietrza

Seria RAMFAN EFi to wentylatory o bardzo dużej mocy, opracowane specjalnie do zastosowań ogólnoprzemysłowych, wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość i wydajność działania. Mocna, stabilna konstrukcja, podieszony z wytrzymałych, nowoczesnych materiałów oraz duża uniwersalność to cechy, które dobrze określają wentylatory RAMFAN EFi. Wielką zaletą serii EFi jest możliwość ich zawieszania na czas pracy na specjalnych uchwytach, oraz „skrzynkowa” budowa, która umożliwi ustawianie wentylatorów jeden na drugim, aby dodatkowo zwiększyć ilość powietrza, niezbędnego do prawidłowego przewietrzenia wybranej lokalizacji.



Model	Zasilanie	Silnik	Swobodny przepływ	Waga
EFi50	230V, 50/60Hz AC	0.5KM	5,440 m³/h	21 kg
EFi120	230V, 50Hz AC	1.2KM	6,375 m³/h	24 kg
EFi150	230V, 50/60Hz AC	1.5KM	7,580 m³/h	25 kg

ECKO/Flex™

Standardowy rękaw wykonany z poliestru pokrytego winylem. Wszystkie materiały użyte do produkcji rękawów są ognioodporne.



Wzmocniony rękaw ø20 cm dł. 4.6m



Wzmocniony rękaw ø20 cm dł. 7.6m

Wzmocniony rękaw ø30 cm dł. 5m

Wzmocniony rękaw ø30 cm dł. 10m

Wzmocniony rękaw ø40 cm dł. 4.6m

Wzmocniony rękaw ø40 cm dł. 7.6m

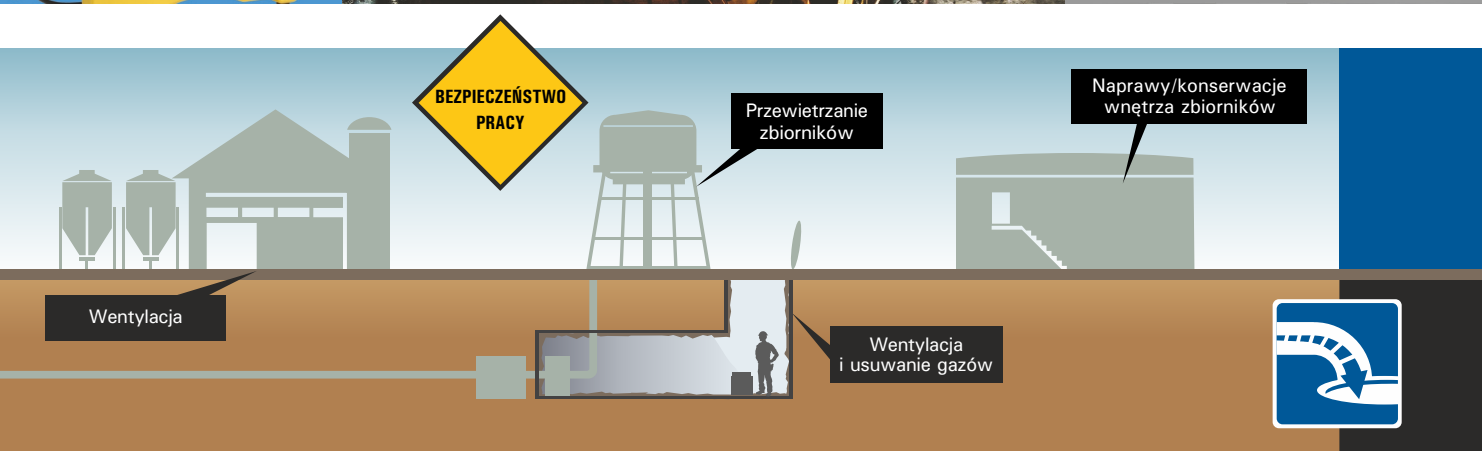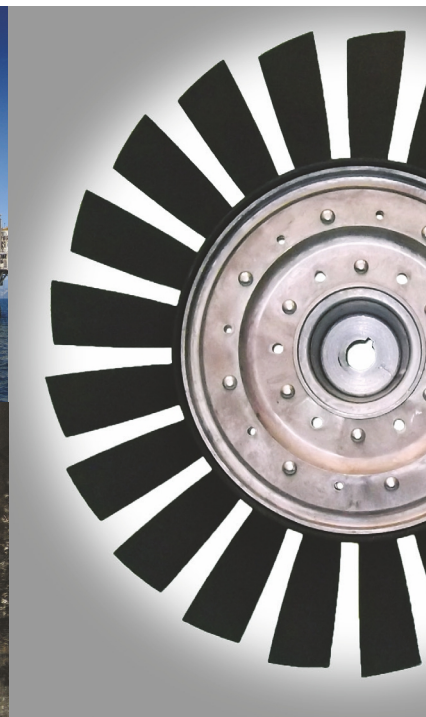

Wentylatory przemysłowe RAMFAN znajdują zastosowanie w każdej branży związanej z wentylacją przestrzeni zamkniętych.

Dystrybutor:

© 2016 Euramco Safety, Inc.



Autoryzowany Przedstawiciel i Serwis w Polsce:

P.P.U.H. „SUPRON1” Spółka Jawna,
Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota

Kontakt:

ul. Kluczevska 3, 32-300 Olkusz
tel. +48 (32) 645 51 45
mail: kontakt@ramfan.pl

www.ramfan.pl